

AXER

www.axer.fi



KLJEŠTA ZA REZANJE

AXER 230 K S FIKSNIM NOŽEM

TEŽINA: 270 kg
MAKSIMALNI RADNI TLAK:
300 bara
PREPORUČENI MINIMALNI
PROTOK ULJA: 50 l/min
MAKS. PROMJER REZANJA: 250 mm
OTVARANJE KLIJEŠTA: 650 mm
PREPORUČENA TEŽINA BAGERA:
manje od 9 tona



AXER 540 K S FIKSNIM NOŽEM

TEŽINA: 380 kg
MAKSIMALNI RADNI
TLAK: 300 bara
PREPORUČENI
MINIMALNI PROTOK
ULJA: 75 l/min
MAKS. PROMJER REZANJA: 280 mm
OTVARANJE KLIJEŠTA: 1000 mm
PREPORUČENA TEŽINA BAGERA:
manje od 12 tona



AXER 540 L SA ZATVARANJEM NOŽA

TEŽINA: 440 kg
MAKSIMALNI RADNI TLAK: 300 bara
PREPORUČENI MINIMALNI
PROTOK ULJA: 75 l/min
MAKS. PROMJER REZANJA: 280 mm
OTVARANJE KLIJEŠTA: 1000 mm
PREPORUČENA TEŽINA BAGERA:
manje od 12 tona




www.  titan .com.hr

Bogoslava Šuleka 19, 47000 Karlovac

E-mail: info@titan.com.hr

Tel.: +385 47 63 63 11, Mob.: 099/424 84 64

WebShop: www.titan.com.hr

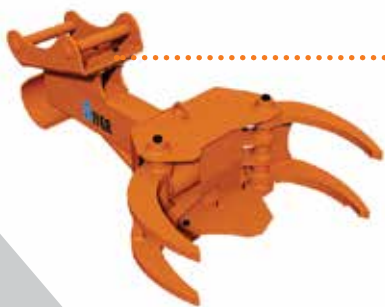

AXER 650 K S FIKSNIM NOŽEM

TEŽINA: 465 kg
MAKSIMALNI RADNI TLAK: 300 bara
PREPORUČENI MINIMALNI PROTOK ULJA: 75 l/min
MAKS. PROMJER REZANJA: 280 mm
OTVARANJE KLIJEŠTA: 1000 mm
PREPORUČENA TEŽINA BAGERA: više od 12 tona

AXER 650 L SA ZATVARANJEM NOŽA

TEŽINA: 560 kg
MAKSIMALNI RADNI TLAK: 300 bara
PREPORUČENI MINIMALNI PROTOK
ULJA: 75 l/min
MAKS. PROMJER REZANJA: 280 mm
OTVARANJE KLIJEŠTA: 1000 mm
PREPORUČENA TEŽINA BAGERA:
više od 12 tona



AXER 650 HD L SA ZATVARANJEM NOŽA

TEŽINA: 610 kg
MAKSIMALNI RADNI TLAK: 300 bara
PREPORUČENI MINIMALNI PROTOK ULJA: 100 l/min
MAKS. PROMJER REZANJA: 350 mm
OTVARANJE KLIJEŠTA: 1000 mm
PREPORUČENA TEŽINA BAGERA: više od 12 tona

AXER 650 HD K S FIKSNIM NOŽEM

TEŽINA: 560 kg
MAKSIMALNI RADNI TLAK: 300 bara
PREPORUČENI MINIMALNI PROTOK ULJA: 100 l/min
MAKS. PROMJER REZANJA: 350 mm
OTVARANJE KLIJEŠTA: 1000 mm
PREPORUČENA TEŽINA BAGERA: više od 12 tona



AXER 650 HD s kolektorom



AXER 800 HD K S FIKSNIM NOŽEM

TEŽINA: 680 kg
MAKSIMALNI RADNI TLAK: 300 bara
PREPORUČENI MINIMALNI PROTOK ULJA: 100 l/min
MAKS. PROMJER REZANJA: 400 mm
OTVARANJE KLIJEŠTA: 1000 mm
PREPORUČENA TEŽINA BAGERA: više od 12 tona

AXER 800 HD s rotatorom



AXER 800 HD L SA ZATVARANJEM NOŽA

TEŽINA: 770 kg
MAKSIMALNI RADNI TLAK: 300 bara
PREPORUČENI MINIMALNI PROTOK ULJA: 100 l/min
MAKS. PROMJER REZANJA: 400 mm
OTVARANJE KLIJEŠTA: 1000 mm
PREPORUČENA TEŽINA BAGERA: više od 12 tona

OPCIJE: rotator, kolektor, nagib +/- 45°, njihajući nagib +/- 45°, elektro upravljanje

KLIJEŠTA ZA PILJENJE

AXER 450 S

TEŽINA: 221 kg
MAKSIMALNI RADNI TLAK: 210 bara
PREPORUČENI MINIMALNI PROTOK ULJA: 50 l/min
MAKS. PROMJER REZANJA: 450 mm
OTVARANJE KLIJEŠTA: 1000 mm



AXER 500 S

TEŽINA: 470 kg
MAKSIMALNI RADNI TLAK: 300 bara
PREPORUČENI MINIMALNI PROTOK ULJA:
100 l/min
MAKS. PROMJER REZANJA: 600 mm
OTVARANJE KLIJEŠTA: 1000 mm
PREPORUČENA TEŽINA BAGERA:
više od 10 tona

AXER 650 S

TEŽINA: 585 kg
MAKSIMALNI RADNI TLAK: 300 bara
PREPORUČENI MINIMALNI PROTOK ULJA:
120 l/min
MAKS. PROMJER REZANJA: 600 mm
OTVARANJE KLIJEŠTA: 950 mm
PREPORUČENA TEŽINA BAGERA:
više od 12 tona



AXER LS 8 KLIJEŠTA ZA CIJEPANJE TRUPACA

TEŽINA: 463 kg
MAKSIMALNI RADNI TLAK: 300 bara
PREPORUČENI MINIMALNI PROTOK ULJA: 100 l/min
MAKS. OTVARANJE KLIJEŠTA: 820 mm
MAKS. SNAGA CIJEPANJA: 25 tona

KORPE ZA ISKOP I UMETANJE STUPOVA

AXER PP15

TEŽINA: 400 kg
MAKSIMALNI RADNI TLAK: 200 bara
VISINA: 985 mm
ŠIRINA: 730 mm
MAKS. PROMJER STUPOVA: 375 mm
VOLUMEN: 150 l
MAKS. SILA: 27,8 kN @ 180 bar



AXER PP25

TEŽINA: 550 kg
MAKSIMALNI RADNI TLAK: 200 bara
VISINA: 1245 mm
ŠIRINA: 744 mm
MAKS. PROMJER STUPOVA: 375 mm
VOLUMEN: 250 l
MAKS. SILA: 27,8 kN @ 180 bar

PROIZVOĐAČ:

Manufacturer: Konepaja Ala-Katara Oy,
Teollisuustie 24, 39820, Kihniö, Finland